


EUROGOMMA

*Сита с самоочищающейся подвижной просеивающей
поверхностью*


Еврогомма производит полиуретановые сита, которые совместимы с грохотами с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью любой марки. Наша продукция не отличается по размерам, форме и структуре от оригинальных сит. Если только сам Заказчик не просит нас произвести продукцию по индивидуальному заказу.

Для производства нашей продукции мы используем полиуретаны премиум-класса. Например, полиуретан **Elasturan 6020** и другие термопластичные полиуретаны. Эти материалы обеспечивают высокую прочность на растяжение и значительное относительное удлинение наших сит. Таким образом, сита Еврогомма служат долго и просеивают качественно.

Наши сита с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью применяются в мировой горно-обогатительной промышленности, начиная с 90-х годов 20-го века. Они и по сей день пользуются спросом и популярностью среди наших клиентов. Кокс, уголь, глина, известняк, доломит, флюс, базальт, гранит, осколки стекла, бытовые отходы, кора - неважно с какими материалами вы работаете. Наши сита качественно просеивают любую породу на грохотах любых производителей.

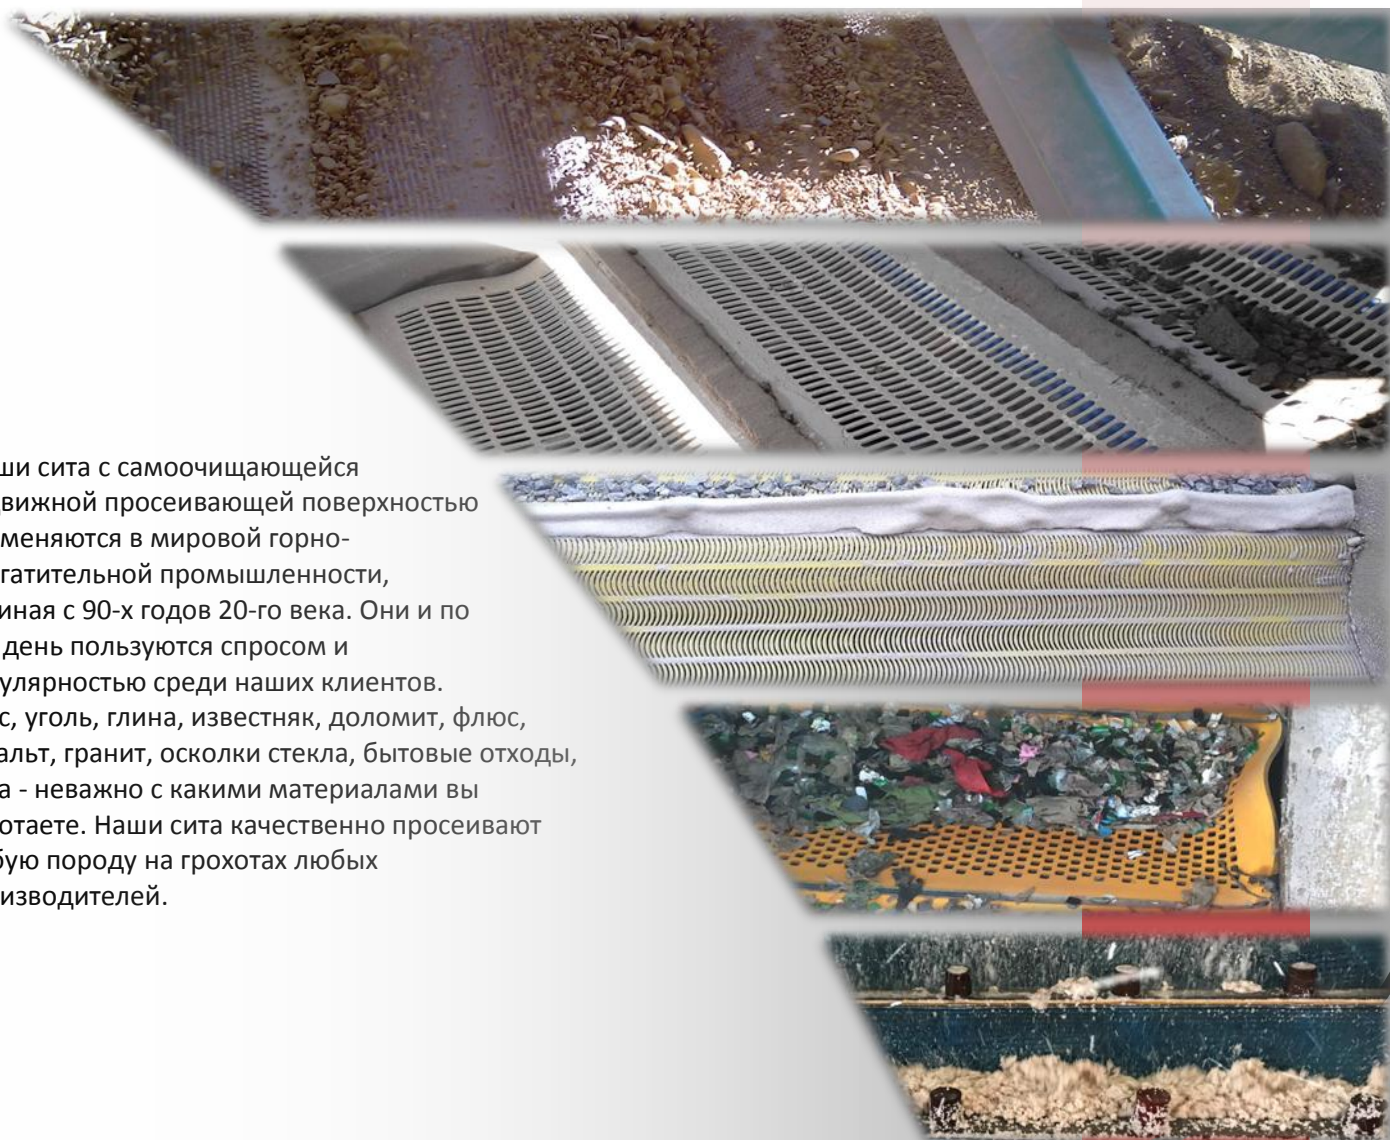


Сита с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью из термопластичного полиуретана, устанавливающиеся при помощи болтов.

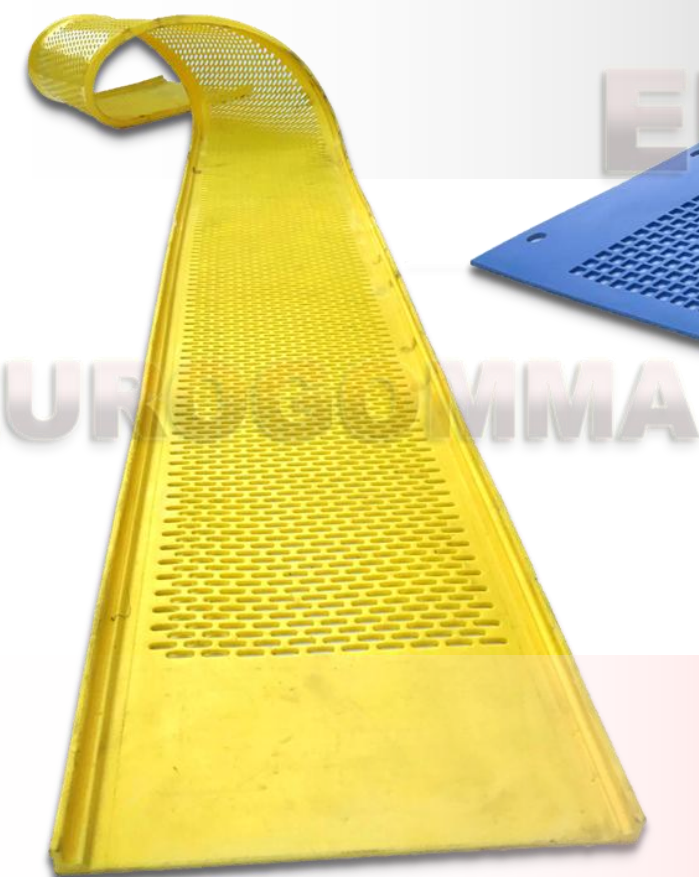


Полиуретановые сита с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью, устанавливающиеся с помощью зажимов

“Сита с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью из полиуретана/термопластичного полиуретана, устанавливающиеся с помощью зажимов

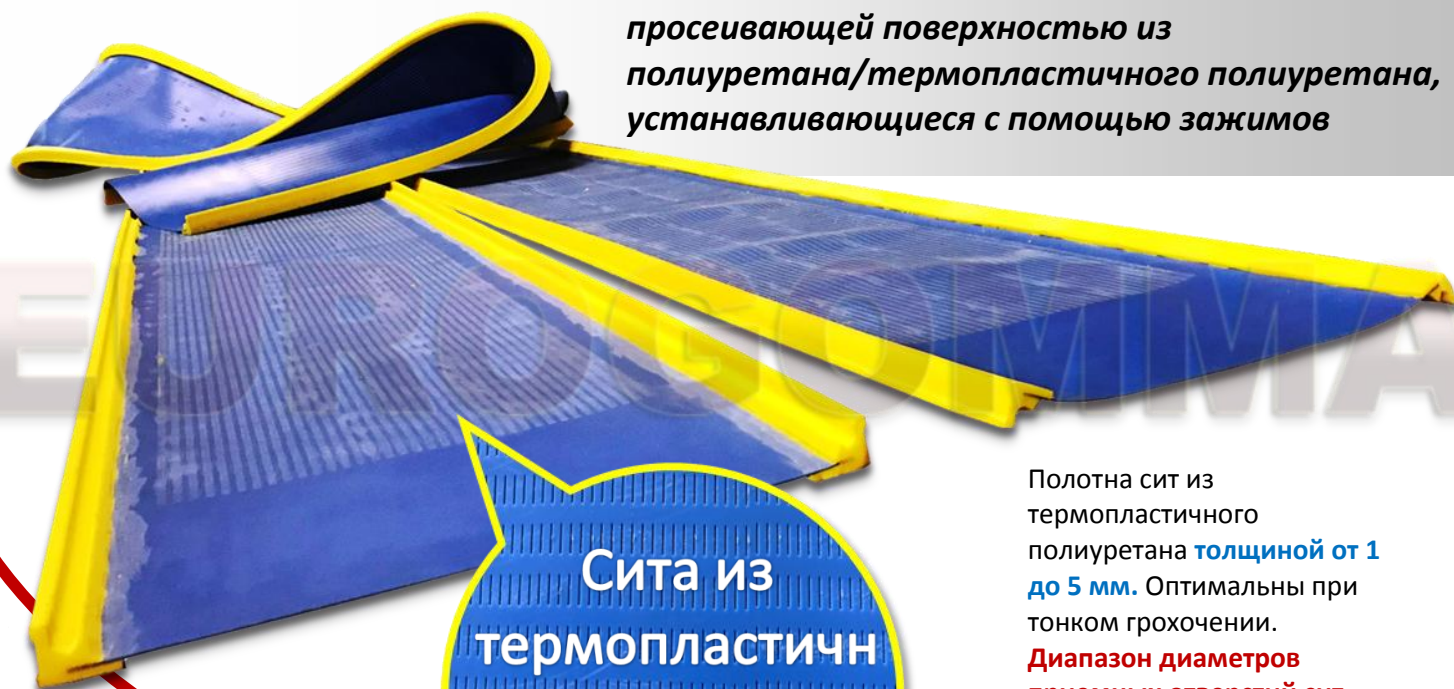

**Сита из
термопластичн
ого
полиуретана**

Полотна сит из термопластичного полиуретана **толщиной от 1 до 5 мм**. Оптимальны при тонком грохочении.
Диапазон диаметров приемных отверстий сит начинается от 0,15 мм

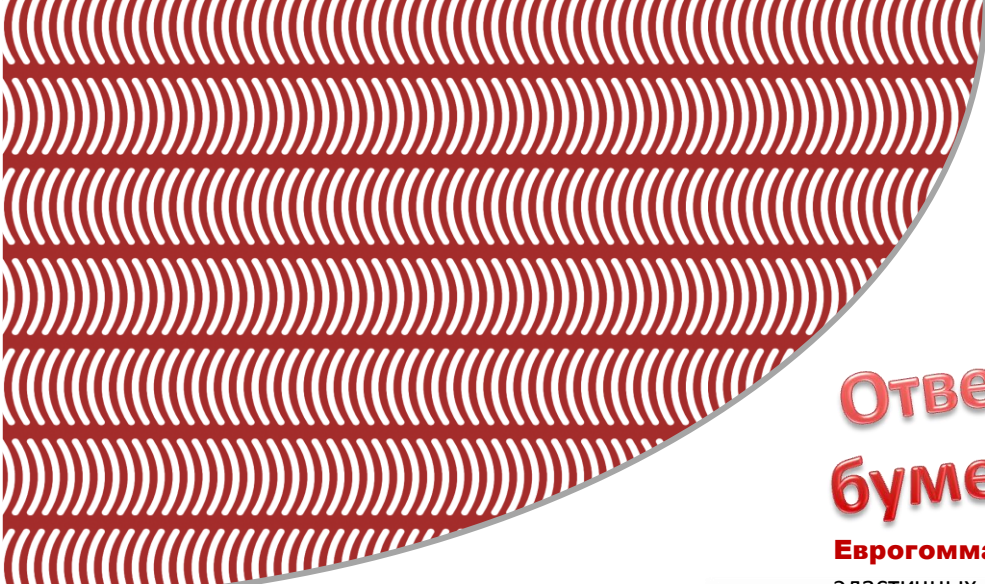

Отверстия в форме бумеранга и арахиса

Еврогомма является единственным производителем эластичных сит с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью с приемными отверстиями в форме бумеранга и арахиса. Эти приемные отверстия растягиваются и распрямляются вместе с просеивающим полотном.

Благодаря данному эффекту, приемные отверстия самостоятельно очищаются даже от самых трудноизвлекаемых материалов.

Таким образом, эффективность грохочения при помощи сит с самоочищающейся подвижной просеивающей поверхностью увеличивается.